


KABELZIEHSTRUMPF 3-FACH mit einer Schlaufe

Optimal für den gleichzeitigen Einzug von 3 Kabeln mit der Spillwinde CW 800 E

Art.-Nr.: 21148 | 21149 | 21150 | 21151 | 21152

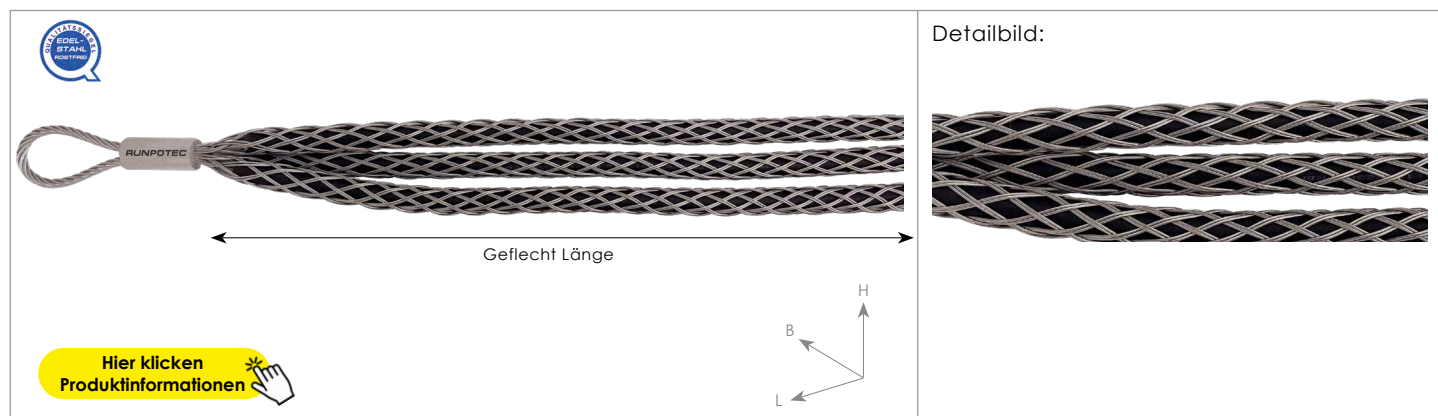

DATEN

ART.-NR.	21148	21149	21150	21151	21152
Ø MM	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 40	40 - 50
GESAMTLÄNGE	1150 mm	1150 mm	1150 mm	1450 mm	1450 mm
GEFLECHT LÄNGE MM	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1250 mm	1250 mm
GESAMTBROCHLAST	2080 kg	2080 kg	2478 kg	3579 kg	4895 kg
GEFLECHT ENDSCHLAUFEN	6	6	6	5	5
GEWICHT KG	0,662 kg	0,663 kg	1,063 kg	1,604 kg	1,605 kg
MATERIAL	Flexibles, verzinktes Doppel-Stahldrahtgeflecht				
EAN-Code	9120045478761	9120045478778	9120045478785	9120045478792	9120045478808

VORTEILE

- Flexibles Doppel-Stahldrahtgeflecht verzinkt
- Hochwertigste Materialien
- Lange Lebensdauer
- Optimal für CW 800 E Spillwinde
- Rückgeflochtenes Kabelziehstrumpfe
- Extra lange Geflechtausführung

BESCHREIBUNG

Kabeleinziehstrumpf mit einer Schlaufe zum gleichzeitigen Einziehen von 3 Kabeln mit der Spillwinde CW 800 E.

Gefertigt aus flexiblem, robustem und verzinktem Doppel-Stahldrahtgeflecht für höchste Stabilität und eine lange Lebensdauer.

Das rückgeflochtene Kabeleinziehstrumpfe bietet einen erhöhten Sicherheitsstandard.

Die Kabeleinziehstrumpf Serie 3-fach mit einer Schlaufe eignet sich optimal in Kombination mit den RUNPOTEC Zugseilen und der CW 800 E Spillwinde. RUNPOTEC empfiehlt bei permanentem Zug den speziell entwickelten Verbindungswirbel (Art.-Nr. 10176) aus hochwertigem Edelstahl zu verwenden.

Hochwertige Materialien und die robuste Ausführung gewährleisten einen zuverlässigen Einsatz auch unter hoher Belastung.

Gesamtbruchlast je nach Ausführung bis zu 4895 kg (siehe Tabelle).

Nicht zum Heben von Lasten geeignet – ausschließlich für waagrechten Kabelzug verwenden

Lieferumfang: 1 x Kabeleinziehstrumpf 3-fach mit einer Schlaufe

INFORMATION

Verwendung mit:

Spillwinde CW 800E

Art.-Nr. 10138



ZUGSEIL auf Haspel

Ø 10 mm und 12 mm

Längen von 120 m

bis 350 m



ZUGSEIL auf Trommel

Ø 10 mm und 12 mm

Längen von 120 m

bis 350 m



Verbindungswirbel mit Drallausgleich

Art.-Nr. 10176



Hier klicken Produktinformationen