
FTTH CRIMPHÜLSEN SET - 50 STÜCK


Zur Anbindung von Glasfaserleitungen an das FTTH Ø 3,3 mm Einziehband
Art.-Nr.: **21105**

VIDEO
FTTH
Hier klicken Video



Hier klicken Produktinformationen

Glasfaserleitung mit Crimphülse verbinden

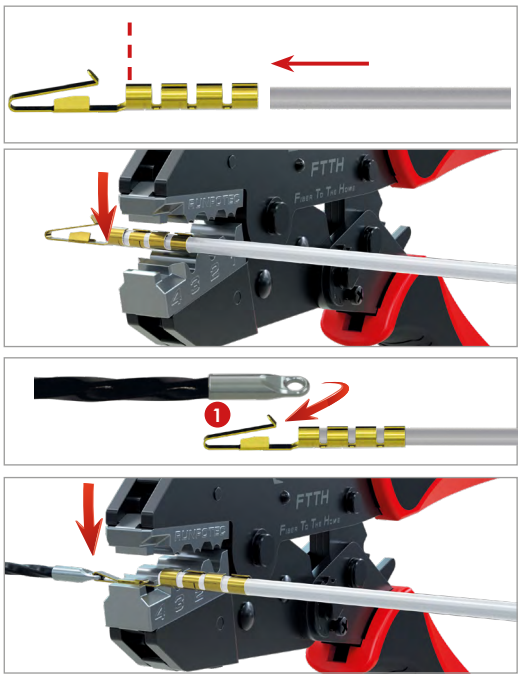

DATEN	empf. VK-Preis / exkl. MwSt.
ART.-NR.	**21105**
PREIS €	**€ 23,00**
INHALT	50 Stück
ABMESSUNGEN PRO STÜCK	L 39 mm x B 6,6 mm x H 3,9 mm
GEWICHT NETTO SET	0,038 kg
MATERIAL	Messing
EAN-CODE	9120045478471

VORTEILE

- Speziell für FTTH-Anwendungen entwickelt
- Sichere Anbindung von Glasfaserleitungen
- Für Lichtwellenleiter-Schutzrohre ab Rohrinnendurchmesser 4 mm
- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Verpressung mit 4 Crimpstufen
- Einfach mit Seitenschneider entfernbar

BESCHREIBUNG

Das FTTH-Crimphülsen-Set wurde speziell für die besonders schlanke und sichere Anbindung von Glasfaserleitungen an das FTTH-Einziehband Ø 3,3 mm entwickelt. Die Crimphülsen ermöglichen eine zuverlässige und belastbare Verbindung zwischen Einziehband und Glasfaserleitung und somit das Einziehen von Glasfaserkabeln in Lichtwellenleiter-Schutzrohre bereits ab einem Rohrinnendurchmesser von 4 mm. Zur Anwendung wird die Crimphülse über die Glasfaserleitung geschoben und anschließend mit der RUNPOTEC Crimpzange verpresst. Dabei wird die Crimphülse, abhängig vom Kabeldurchmesser, stufenweise mit den Crimpstufen 1 bis 3 bearbeitet. Jede Stufe wird zweimal in Richtung Kabelende verpresst, um eine optimale Verbindung zu gewährleisten. Anschließend wird die „Lasche 1 " der Crimphülse durch die Öse geführt, eingehakt und mit Crimpstufe 4 dauerhaft verpresst. Dadurch entsteht eine sichere und belastbare Verbindung zwischen Glasfaserleitung und Einziehband, die ein Ausreißen während des Einziehvorgangs verhindert. Nach erfolgreicher Installation kann die Crimphülse schnell und einfach mit einem Seitenschneider abgezwickt und entfernt werden. Das Set enthält 50 Crimphülsen aus Messing und eignet sich ideal für professionelle Glasfaserinstallationen in Lichtwellenleiter-Schutzrohren. In Kombination mit dem FTTH-Einziehband Ø 3,3 mm ermöglicht dieses Anbindungsverfahren die Installation von Glasfaserkabeln ohne Einblastechnik in Gebäuden oder bei Zuleitungen von Verteilerschränken über eine Länge von bis zu 120 m.

Lieferumfang: 50 x FTTH Crimphülsen aus Messing

INFORMATION

Verwendung mit:

FTTH Ø 3 mm 120 m Set im Koffer
Art.-Nr.: 10218



Hier klicken Produktinformationen